


# Panasonic®

## Bedienungsanleitung Funktionsanleitung

DLP™-Projektor Gewerbliche Nutzung

---

Modell Nr. **PT-DZ16KE**

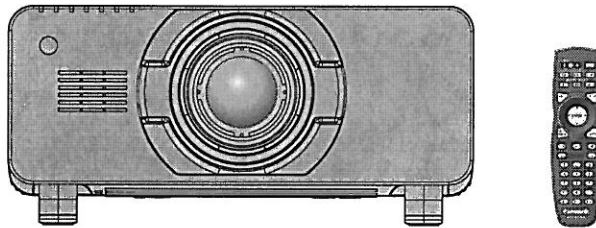

Das Projektionsobjektiv ist separat verkäuflich.

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt von Panasonic gekauft haben.

- Die Bedienungsanleitung entspricht der Firmware-Hauptversion 1.04 und höher.
- Lesen Sie vor der Nutzung dieses Produkts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie dieses Handbuch auf.
- Bitte lesen Sie sorgfältig die „Wichtige Hinweise zur Sicherheit“ vor der Nutzung dieses Produkts. (➔ Seiten 2 bis 7).

GERMAN  
TQBJ0678-1

# Technische Daten

Die Spezifikationen des Projektors sind wie folgt.

<b>Stromversorgung</b>		Wechselstrom 200 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz
<b>Stromverbrauch</b>		2 150 W (11,5 A)
		0,3 W wenn [BEREITSCHAFTS MODUS] auf [ECO] eingestellt ist
		9 W wenn [BEREITSCHAFTS MODUS] auf [NORMAL] eingestellt ist
<b>DLP-Chip</b>	<b>Größe</b>	24,1 mm (0,95") (Seitenverhältnis 16:9)
	<b>Anzeigesystem</b>	3-Unit-DLP-Chips, DLP-Typ
	<b>Pixelanzahl</b>	2 073 600 Pixel (1 920 x 1 080 Punkte)
<b>Objektiv</b>		Optional
<b>Leuchtende Lampe</b>		420 W, UHM Lampe x 4
<b>Lichtausgabe<sup>*1</sup></b>		16 000 lm
<b>Kontrastverhältnis<sup>*1</sup></b>		10 000:1 (wenn [DYNAMISCH IRIS] auf [3] eingestellt ist)
<b>Farbsystem</b>		7 Standards (NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-N/PAL-M/SECAM/PAL60)
<b>Größe des projizierten Bilds</b>		1,78 m (70") bis 25,40 m (1 000") <sup>*2</sup>
<b>Bildseitenverhältnis</b>		16:9
<b>Projektionsart</b>		[FRONT/DECKE], [FRONT/TISCH], [RÜCK/DECKE], [RÜCK/TISCH]
<b>Länge des Netzkabels</b>		3,0 m (118-1/8")
<b>Außengehäuse</b>		Geformter Kunststoff
<b>Abmessungen</b>	<b>Breite</b>	620 mm (24-13/32")
	<b>Höhe</b>	255 mm (10-1/32") (ohne Beine)
	<b>Tiefe</b>	730 mm (28-3/4") (ohne Projektionsobjektivdeckel)
<b>Gewicht</b>		Ca. 43,0 kg (94,8 Pfund) <sup>*3</sup>
<b>Geräuschpegel<sup>*1</sup></b>		48 dB
<b>Be- triebsbedin- gungen</b>	<b>Betriebstem- peratur<sup>*4</sup></b>	0 °C (32 °F) bis 45 °C (113 °F)
	<b>Luftfeuchtigkeit beim Betrieb</b>	10 % bis 80 % (keine Kondensation)
<b>Fernbedi- enung</b>	<b>Stromversor- gung</b>	3 V Gleichstrom (AA/R6 Batterie x 2)
	<b>Reichweite</b>	Innerhalb ca. 30 m (98'5") (wenn die Bedienung direkt vor dem Signalempfänger erfolgt)
	<b>Gewicht</b>	134 g (4,7 Unzen) (einschließlich Batterien)
	<b>Abmessungen</b>	Breite: 51 mm (2"), Höhe: 176 mm (6-15/16"), Tiefe: 28 mm (1-3/32")

\*1 Die Messung, die Messbedingungen und die Notationsweise erfüllen alle internationalen ISO21118-Normen.

\*2 1,78 m (70") bis 7,62 m (300") bei angebrachtem Projektionsobjektiv ET-D75LE5 und 1,78 m (70") bis 15,24 m (600") bei angebrachtem Projektionsobjektiv ET-D75LE8.

\*3 Durchschnittswert. Das Gewicht ist für jedes Produkt anders.

\*4 Wenn Sie den Projektor in großen Höhen verwenden (zwischen 1 400 m (4 593') und 2 700 m (8 858') über dem Meeresspiegel), sollte die Betriebstemperatur zwischen 0 °C (32 °F) und 40 °C (104 °F) liegen.

Wenn Sie den Rauchsperrfilter verwenden, sollte die Betriebstemperatur zwischen 0 °C (32 °F) und 35 °C (95 °F) liegen. Er kann jedoch nicht in Höhenlagen verwendet werden.